SUPER

Preisliste VM-1.1

Fassadengerüst-System

scafom-rux

Geschäftsleitung / Management

Volker Rux
Geschäftsführer

t: +49 (0)2331 47 09-100
m: +49 (0)151 16 20 65 00
e: volker.rux@scafom-rux.de

Marco Hiby
Leitung Verkauf

t: +49 (0)2331 47 09-200
m: +49 (0)151 16 20 65 01
e: marco.hiby@scafom-rux.de

Verkaufsleitung / Sales Management

Rainer Krüger
Leitung Verkauf Inland

t: +49 (0)2331 47 09-210
m: +49 (0)151 16 20 65 03
e: rainer.krueger@scafom-rux.de

Walter Hiby
Key Account Manager

t: +49 (0)2331 47 09-240
m: +49 (0)151 16 20 65 02
e: walter.hiby@scafom-rux.de

Technik / Technic

Michael Nordmeier
Technische Leitung

t: +49 (0)2331 47 09-310
m: +49 (0)170 91 67 007
e: michael.nordmeier@scafom-rux.de

Miete / Rental

Stephan Winterhoff
Leitung Miete

t: +49 (0)2331 47 09-114
m: +49 (0)171 56 57 432
e: stephan.winterhoff@scafom-rux.de

Berater Innendienst / Sales Department

Udo Lüling
Verkauf

t: +49 (0)2331 47 09-230
e: udo.lueling@scafom-rux.de



Lars Kretzschmar
Verkauf

t: +49 (0)2331 47 09-251
e: lars.kretzschmar@scafom-rux.de

Anke Tancev
Verkauf

t: +49 (0)2331 47 09-211
e: anke.tancev@scafom-rux.de

Deniz Orak
Verkauf

t: +49 (0)2331 47 09-260
m: +49 (0)151 16 20 41 13
e: deniz.orak@scafom-rux.de

Jenny Reil
Verkauf

t: +49 (0)2331 47 09-253
e: jenny.reil@scafom-rux.de

Berater Außendienst / Sales Representatives

Andreas Hoffmann
Verkauf PLZ: 0 / 98-99
Area Sales Manager

t: +49 (0)351 33 602-65
m: +49 (0)151 16 20 41 08
e: andreas.hoffmann@scafom-rux.de

Frank Wiemann
Verkauf PLZ: 50-56 / 580-585
Area Sales Manager

t: +49 (0)2331 47 09-242
m: +49 (0)151 16 20 41 07
e: frank.wiemann@scafom-rux.de



Roland Okken
Verkauf PLZ: 1 / 23923-23996
Area Sales Manager

t: +49 (0)30 51 58 88-22
m: +49 (0)151 16 15 88 81
e: roland.okken@scafom-rux.de

Thomas Venn
Verkauf PLZ: 3 / 48-49 /
57-59 / 586-589
Area Sales Manager

t: +49 (0)2331 47 09-245
m: +49 (0)151 16 20 41 09
e: thomas.venn@scafom-rux.de

Jörn Winkler
Verkauf PLZ: 2
(ausgen. 23923-23996)
Area Sales Manager

t: +49 (0)441 68 26 82
m: +49 (0)151 16 20 65 04
e: joern.winkler@scafom-rux.de

Helmut Blauth
Verkauf PLZ: 6 / 7 / 88-89
Area Sales Manager

m: +49 (0)160 90 14 28 51
e: helmut.blauth@scafom-rux.de

Hans-Jörg Schmitz
Verkauf PLZ: 40-47
Area Sales Manager

t: +49 (0)2331 47 09-220
m: +49 (0)163 31 63 113
e: hans-joerg.schmitz@scafom-rux.de



Mirko Langer
Verkauf PLZ: 80-87 / 90-97
Area Sales Manager

t: +49 (0)8664 32 50 42
m: +49 (0)151 14 77 39 22
e: mirko.langer@scafom-rux.de

Hotline +49 (0)2331 47 09-180
www.scafom-rux.de

DER NAME RUX-SUPER IST PROGRAMM

Super 65 / 100

Das RUX-Fassadengerüst ist logistisch ausgefeilt, d. h.: optimal in der Handhabung, der Ergonomie und in den Abmessungen – natürlich mit geringem Eigengewicht. Das ist das Rezept für ein wirtschaftliches Gerüst – das ist SUPER.

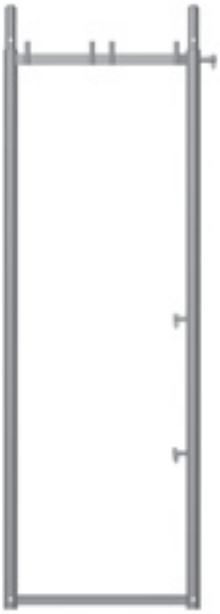

Super 65

Zulassung Nr. **Z-8.1-185.1**

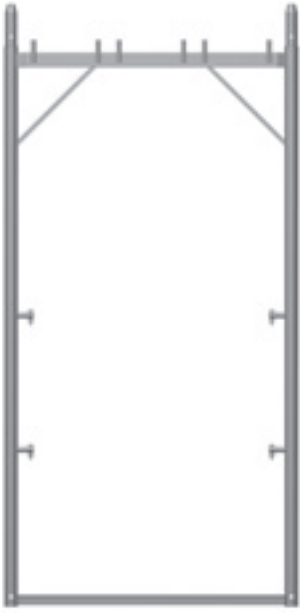

Super 100

Zulassung Nr. **Z-8.1-185.2**

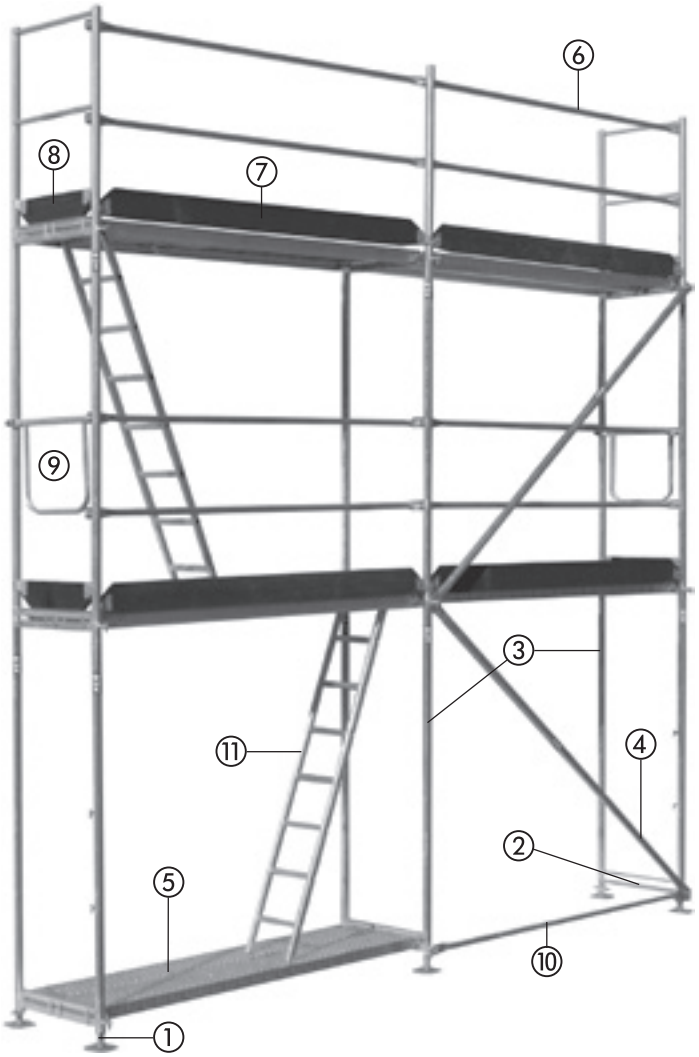

Der Aufbau des **SUPER-Systems** ist mit **9 Grundelementen** schnell und einfach!

① Gewindefußplatte
② Fußtraverse
③ Vertikalrahmen
④ Diagonale
⑤ Belagbohle
⑥ Rückengeländer
⑦ Bordbrett
⑧ Bordbrett
⑨ Stirngeländer doppelt
⑩ Rückengeländer/Längsrohr
⑪ Leitergangsrahmen

Mieten statt kaufen, liquide bleiben!

- finanzielle Flexibilität erhalten
- Auftragsspitzen abdecken
- Investitionslücken schließen

www.scafom-rux.de · rental@scafom-rux.de
Phone +49 (0) 2331 4709-333 · Fax -444

scafom·rux
rental

oder
Amen
einfach mal
kräftig durch.

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
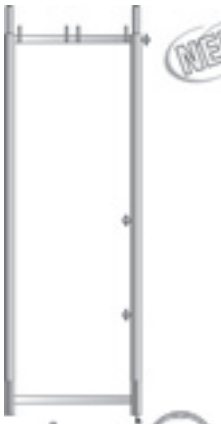 **Vertikalrahmen Stahl SUPER-65-ULTRA** Rohrprofil Ø 48,3 x 2,7 mm feuerverzinkt, aus Spezialstahl S355 mit erhöhter Streckgrenze. Für alle in der Praxis auftretenden Gerüstkonstruktionen ohne Einbußen der Tragfähigkeit einsetzbar. Zur gegenseitigen Verbindung oben und unten gebohrt.		0,650	0,500	7,500	25	01525-u	**58,50**
		0,650	1,000	10,500	25	01526-u	**63,80**
		0,650	2,000	16,500	25	01538-u	**70,90**
Vertikalrahmen Stahl SUPER 65 Rohrprofil Ø 48,3 x 3,2 mm feuerverzinkt, mit Zapfen zur Einhängung von 2 Belagbohlen. Zur gegenseitigen Verbindung oben und unten gebohrt.		0,650	0,500	8,400	25	01525	**58,50**
		0,650	1,000	12,000	25	01526	**63,80**
		0,650	2,000	19,000	25	01538	**70,90**
Vertikalrahmen Aluminium SUPER 65 Rohrprofil Ø 48,3 x 4 mm. Sonst Ausführung wie Stahlrahmen.		0,650	1,000	5,500	25	01530	**99,00**
		0,650	2,000	9,000	25	01524	**104,80**
 **Vertikalrahmen Stahl, einbohlig** Wie zuvor, jedoch zur Einhängung von nur einer Belagbohle.		0,400	2,000	16,000	25	01535	**72,00**
Vertikalrahmen Stahl SUPER 65 Zum Umrüsten von Dachüberständen und Gesimsen.		0,650	2,000	21,600	25	01539	**99,00**
Konsolrahmen Stahl 65-100 cm Der Konsolrahmen findet vielseitigen Einsatz im konstruktiven Gerüstbau. Besonders mit Hilfe der Konsoltraverse sind Vor- und Rücksprünge z.B. bei Kirchen- und Industriegerüsten einfach zu realisieren. Ideal auch im Einsatz als Dachfanggerüst.	2,000	1,000		23,900	25	01536	**118,00**

RUX GmbH · Fon +49 2331 4709-0 · Fax +49 2331 4709-202 · info@scafom-rux.de · www.scafom-rux.de

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Traverse für Konsolrahmen Die Traverse wird auf den Konsolrahmen und Vertikalrahmen S-100 montiert. Sie dient zur Belagsicherung und enthält einen Rohrverbinder für den Aufbau von Vertikalrahmen S-65.	1,000			2,500		01537	**34,00**
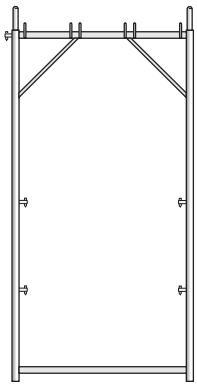 **Vertikalrahmen Stahl SUPER 100** Rohrprofil Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt, mit Zapfen zur Einhängung von 3 Belagbohlen. Zur gegenseitigen Verbindung oben und unten gebohrt.		1,000	0,500	11,200	25	01550	**69,30**
		1,000	1,000	15,400	25	01551	**73,50**
		1,000	2,000	23,500	25	01554	**93,90**
 **Rückengeländerkippstift** Für Vertikalrahmen, zum Anschrauben, verzinkt.				0,100	300	00549	**2,80**
 **Reparaturtraverse für Vertikalrahmen** Ersatz für fehlende untere T-Profile. Die Reparaturtraverse wird einfach aufgesteckt und durch mitgelieferte Maschinenschrauben fixiert. Außerdem ist die Reparaturtraverse mit einem 19er Schlüssel schnell vom Rahmen zu trennen und bei Bedarf wieder zu befestigen! Diese Möglichkeit ergibt für den Fassaden- und Industriegerüstbau ausschlaggebende Vorteile.	0,650			1,500		01540	**11,90**
	1,000			2,000		01555	**14,60**
 **Belagbohle aus Holz** 3-teilig verzahnt verleimt. Die Verzahnung im Bereich der Leimnaht führt zu einer wesentlich größeren Leimfläche zwischen den Lamellen. Gleichzeitig führt die Verzahnung zu einer in vertikaler Richtung kraftschlüssigen Verbindung, welche ein Abscheren verhindert und damit die Sicherheit stark erhöht. Bei 2,50 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung. Bei 3,00 m Länge für 2,00 kN/m² Belastung.	0,500	0,290		4,600	80	01136	**27,90**
	0,650	0,290		5,600	80	01137	**27,90**
	1,000	0,290		7,700	80	01138	**31,80**
	1,500	0,290		10,800	80	01139	**37,90**
	2,000	0,290		13,900	80	01140	**45,00**
	2,500	0,290		17,000	80	01141	**51,70**
	3,000	0,290		20,100	80	01142	**58,00**
 **Profilbohle aus Holz** Die Profilbohle besteht aus über Keilzinken verleimte Einzellamellen, die in der Mitte durch ein Stahl-U-Profil verstärkt werden. Die Profilierung erhöht die Tragfähigkeit, vermindert die Durchbiegung und gewährleistet höchstmögliche Sicherheit. Bei 2,50 m Länge für 4,50 kN/m² Belastung. Bei 3,00 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung.	2,500	0,290		18,000	60	01134	**67,50**
	3,000	0,290		22,000	60	01135	**79,50**

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Belagbohle aus Aluminium mit Alu-Kopfstück** Äußerst robuste Ausführung, beidseitig einsetzbar, mit hoher Tragfähigkeit und rutschsicherer Oberfläche, geringe Durchbiegung. Bauhöhe: 48 mm Bei 2,50 m Länge für 6,00 kN/m² Belastung. Bei 3,00 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung. Bei 4,00 m Länge für 2,00 kN/m² Belastung.	1,000	0,290		4,000	80	05181	**63,40**
	1,500	0,290		5,800	80	05182	**79,50**
	2,000	0,290		7,600	80	05183	**97,00**
	2,500	0,290		9,500	80	05184	**115,00**
	3,000	0,290		11,300	80	05185	**129,00**
	4,000	0,290		15,000	80	05186	**169,00**
 **Alu-Belagtafel mit Alu-Kopfstück** Äußerst robuste Ausführung, beidseitig einsetzbar, mit hoher Tragkraft und rutschsicherer Oberfläche, geringe Durchbiegung. Bauhöhe: 48 mm Bei 2,50 m Länge für 6,00 kN/m² Belastung Bei 3,00 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung Bei 4,00 m Länge für 2,00 kN/m² Belastung	1,500	0,590		10,400	40	05110	**110,00**
	2,000	0,590		13,700	40	05111	**133,80**
	2,500	0,590		17,000	40	05112	**187,80**
	3,000	0,590		20,300	40	05113	**225,00**
Bohlenverbinder Stahl, feuerverzinkt, zur Verbindung von 2 Aluminiumbohlen (f. 48 mm). Nur bei 4 m erforderlich.				0,100		04721	**12,00**
 **Schlüssel für Bohlenverbinder**				0,100		00873	**8,00**
 **Belagbohle aus Stahl** Feuerverzinkt, optimale Stapelbarkeit durch die gewählte Querschnittsform. Einsetzbar in Fang- und Dachfanggerüsten gem. DIN 4420. Bei 2,50 m Länge einsetzbar in Gerüstgruppe 5 = 4,50 kN/m². Bei 3,00 m Länge einsetzbar in Gerüstgruppe 4 = 3,00 kN/m².	0,650	0,290		4,900	80	04545	**45,50**
	1,000	0,290		8,000	80	04546	**48,00**
	1,500	0,290		11,200	80	04547	**53,80**
	2,000	0,290		15,000	80	04548	**61,70**
	2,500	0,290		18,000	80	04549	**68,50**
	3,000	0,290		21,000	80	04550	**78,00**
 **Alu-Klappbohle** Die Klappbohle ermöglicht mit einem Handgriff die Belagfläche des Gerüstes um 15 cm zu verbreitern und nach Baufortschritt wieder zu verjüngen - ohne Konsolen, ohne Schraube, ohne Demontage. Besonders vorteilhaft bei Arbeiten für Dämmarbeiten. Der Wandabstand zwischen Gerüstbelag und Dämmschicht kann nach Bedarf selbst angepasst werden. Hochgeklappt wird aus der Verbreiterung ein Bordbrett. Gut stapelbar. Die Klappbohle ersetzt 2 Systembohlen sowie Konsolen. Breite: 0,29 bis 0,44 cm.	1,500	0,290		8,400		07055	**87,40**
	2,000	0,290		10,900		07056	**116,50**
	2,500	0,290		13,500		07057	**151,40**
	3,000	0,290		16,000		07058	**171,90**

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Spaltabdeckung Super 65/100** Stahl, feuerverzinkt. Die Spaltabdeckung kann im Schnellbaugerüst Super 65/100 mit und ohne Konsolen eingesetzt werden. Bei Verwendung von 1-bohligen Konsolen ohne Stutzen ist die Abdeckung nicht erforderlich. Eine zusätzliche Einsatzmöglichkeit ist die Verwendung der Abdeckung zur Verbreiterung der Belagebene bis an die Aussenkante der Rahmenständer. Dadurch kann vereinzelt auf den Einbau von Konsolen verzichtet werden.	0,650 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000			1,800 2,600 3,700 5,300 6,500 7,600		04943 04944 04945 04946 04947 04948	**22,40** **25,30** **29,70** **33,60** **38,60** **43,00**
 **Sicherungsfeder** Für RUX-SUPER-Beläge. Zur Sicherung der Beläge bei Einsatz von Kragkonsolen, Kupplungskonsolen und Podestgerüsten.				0,008		04552	**0,65**
 **Alu-Leitergangsrahmen mit integr. Leiter komplett aus Aluminium** Laufflächen und Klappe aus stranggepressten Aluminium-Hohlprofilen (ähnlich wie Alu-Belag); alle Verbindungen der Einzelprofile mittels aufwendiger und hochwertiger Stanz-/Pressverbindungen; ergonomische Form des Holmprofils, um optimales Handling zu gewährleisten; sichere Verschlüsse für Klappe und Leiterhalterung ohne vorstehende Teile; volle Stapel-Kompatibilität zum alten Leitergangsrahmen. Bei 2,50 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung. Bei 3,00 m Länge für 2,00 kN/m² Belastung.	2,500 3,000	0,600 0,600		20,000 24,500	10 10	04727 04728	**309,00** **339,00**
 **Alu-Leitergangsrahmen ohne Leiter komplett aus Aluminium** Laufflächen und Klappe aus stranggepressten Aluminium-Hohlprofilen (ähnlich wie Alu-Belag); alle Verbindungen der Einzelprofile mittels aufwendiger und hochwertiger Stanz-/Pressverbindungen; ergonomische Form des Holmprofils, um optimales Handling zu gewährleisten; sichere Verschlüsse für Klappe und Leiterhalterung ohne vorstehende Teile; volle Stapel-Kompatibilität zum alten Leitergangsrahmen.	2,000	0,600		15,000	10	04726	**248,50**
 **Alu-Leitergangsrahmen mit Leiter** Mit wasserfester Siebdruck-Sperrholz-Oberfläche, rutschfest und leicht. Durchstiegsklappe mit Sicherheitsverschluss. Einfache Entriegelung der Leiter von oben. Bei 2,50 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung. Bei 3,00 m Länge für 2,00 kN/m² Belastung.	2,500 3,000	0,600 0,600		21,000 24,500	10 10	00862 00865	**279,00** **299,00**
 **Stahl-Leitergangsrahmen ohne Leiter** Feuerverzinkt, mit wasserfestem Sperrholzbelag und Durchstiegsklappe. Bei 2,50 m Länge für 3,00 kN/m² Belastung.	2,500	0,600		29,500	10	00666	**188,80**

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Etagenleiter für 1 Etage** Stahl, feuerverzinkt.	2,160	0,400		9,400	25	00602	**46,80**
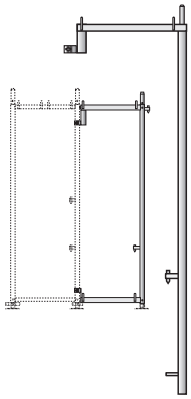 **Treppenständer** Die optimale Lösung für den außenliegenden Treppenaufgang. Passend für Alu-Treppe mit Podest SUPER.		0,650	2,000	11,600		06075	**85,00**
Anfangsstück für Treppenständer 0,65 m 2 Stück erforderlich 		0,650		3,200		06074	**45,70**
Alu-Treppe mit Podest 0,65 m Zum Einhängen in den Vertikalrahmen. Ein bequemer Außenaufstieg. Besonders geeignet bei starker Gerüstbegehung und beim Transport sperriger Materialien in obere Gerüstetagen. Für Feldlänge 2,50 m. Belastbar bis 2,00 kN/m² als Gerüsttreppe.	2,500	0,600		20,000	10	01039	**369,00**
 **Doppelhandlauf für Alu-Treppe mit Podest 0,65 m** Stahl, feuerverzinkt, als Geländer für die Alu-Treppe 0,60 m. Befestigung über integrierte Halbkupplungen. Für Feldlänge 2,50 m.	3,450			16,000	25	01040	**98,80**
 **Treppen-Umlaufgeländer aus Aluminium** Wird am Treppenholm befestigt und ersetzt den Treppen-Innenhandlauf bei gleichläufigen Treppen.	0,600			3,000		01050	**99,50**

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Innenhandlauf für Alu-Treppe mit Podest 0,65 m.** Stahl, feuerverzinkt. Als Innenhandlauf für Alu-Treppe. Befestigung über Klemmbügel mit Schraubverschluss.	2,150			12,400	25	01041	**84,00**
 **Geländerhalter für Belagbohle** Stahl, feuerverzinkt, zur direkten Montage von Geländerpfosten auf die Systembohlen an jedem beliebigen Zwischenmaß außerhalb der üblichen Feldlängen, besonders für die oberste Etage beim RUX-SUPER-Treppenturm und bei Gerüst-Innenecken zu empfehlen. Passt nicht auf: – Belagbohle aus Stahl – Profil-Bohle aus Holz – Alu-Leitergangsrahmen		0,650		3,000		00687	**37,50**
 **Rückengeländer/Längsrohr** Stahlrohr Ø 38 mm (bei 4,00 m Länge Ø 42,4 mm), feuerverzinkt, an den Enden gestaucht und gelocht. Einhängung über Kippstifte.	0,650			1,400	100	00691	**10,60**
	1,000			2,200	100	00693	**12,20**
	1,500			3,000	100	00694	**13,50**
	2,000			3,800	100	00695	**14,90**
	2,500			4,600	100	00696	**15,50**
	3,000			6,600	100	00697	**16,50**
	4,000			8,800	100	00698	**29,80**
 **Diagonale** Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, an den Enden gestaucht und gelocht. Kompatibel zu anderen Gerüstsystemen. Einhängung über den oberen Kippstift am Vertikalrahmen. Mit 3. Loch für Abhängung in Verbindung mit Kippstiftkupplung und Hängetraverse.							
für Feldlänge 1,50 m	2,500			7,600	50	00605	**21,20**
für Feldlänge 2,50 m x 1,00 m	2,700			9,000	50	00606	**22,80**
für Feldlänge 2,00 m	2,800			7,800	50	00607	**23,50**
für Feldlänge 2,50 m	3,200			8,800	50	00610	**25,40**
für Feldlänge 3,00 m	3,600			9,800	50	00611	**27,50**
für Feldlänge 4,00 m	4,500			12,300	50	00613	**36,50**
 **Stirngeländer, doppelt** Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt, einmal eingeschraubt, doppelter Seitenschutz.		0,650		3,000	25	01543	**23,90**
		1,000		4,000	25	01557	**25,90**

Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Bordbrett Aus Holz, imprägniert, mit verzinkten Beschlägen zum Einstecken zwischen die Rahmen.	0,650		0,150	2,000	84	01058	**12,10**
	1,000		0,150	2,500	84	01059	**13,10**
	1,500		0,170	3,800	84	01061	**14,30**
	2,000		0,170	5,000	84	01062	**15,40**
	2,500		0,170	6,300	84	01063	**16,60**
	3,000		0,170	7,300	84	01064	**18,60**
	4,000		0,170	10,000	84	01065	**25,10**
Gewindefußplatte Ø 38 mm Stahl, feuerverzinkt, für schwere Lastaufnahmen, schnellgängiges Rundgewinde, Wandstärke 5 mm. Tragfähigkeit: bis 50 kN			0,300	2,400	350	00357	**11,90**
			0,500	3,200	250	00358	**13,80**
			0,600	3,900	350	08358	**14,30**
			0,780	4,200	200	00360	**18,30**
			1,000	4,700	200	00365	**22,90**
							Sonderpreise siehe Preisliste Zubehör
Untersetzrohr komplett mit Muffe und Stecker Stahl, feuerverzinkt, zum Ausgleichen großer Boden-Unebenheiten. In Verbindung mit Belagtraverse und Gewindefußplatte einzusetzen. Verstellbereich 10 x 0,10 m = 1,00 m.	1,800			6,400	50	00668	**37,50**
Fußtraverse Stahl, feuerverzinkt, dient zur unteren Diagonalbefestigung.		0,650		1,500	100	00662	**14,50**
		1,000		2,000	100	00664	**16,10**
Belagtraverse Stahl, feuerverzinkt, für 2 bzw. 3 Belagbohlen, mit Rohrhülsen 1 1/2”.		0,650		3,000	50	00670	**31,30**
		1,000		4,500	50	00672	**40,50**
Stahlrohrabsteifer Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, für eine druck- und zugfeste Gerüstverankerung, mit Normkupplungen einzubauen.	0,300			1,400		00367	**7,80**
	0,400			1,800		00368	**8,50**
	0,600			2,500		00369	**10,10**
	1,000			4,000		00370	**12,80**
	1,400			5,400		00372	**15,10**
							Sonderpreise siehe Zubehör-Preisliste

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Stirngeländer-Rahmen** Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt. Für die oberste Gerüstlage als doppelter Stirnseitenschutz und als Belagsicherung verwendbar.		0,650	1,000	11,000	25	01544	**53,90**
		1,000	1,000	12,600	25	01558	**57,90**
 **Belaghalter** Stahl, feuerverzinkt, für die Sicherung der Beläge in der obersten Etage. Einsatz in Kombination mit dem Geländerpfosten, ohne Traverse.		0,650		1,400		00644	**26,30**
		1,000		1,800		00647	**28,30**
 **Ringschraube M14** Für Geländerpfosten.				0,120		00567	**1,95**
Geländerpfosten Mit Feststellschraube. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Rückengeländer in der obersten Gerüstlage, mit angeschweißtem Flacheisen als Belagsicherung in Verbindung mit Belaghalter.			1,050	4,000	50	00686	**20,80**
			2,050	8,000	50	00689	**40,50**
 **Geländerpfosten mit Traverse** Mit Feststellschraube. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Rückengeländer und Sicherung des obersten Belages.		0,650	1,000	5,000	50	01546	**32,00**
		1,000	1,000	6,000	50	01560	**33,80**
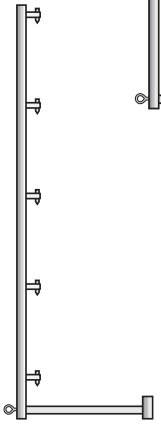 **Geländerpfosten mit Traverse für Schutznetz** Mit Feststellschraube. Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Anbringung von Schutznetzen in Verbindung mit Rückengeländern.		0,650	2,000	9,000	50	01548	**63,30**
		1,000	2,000	10,000	50	01561	**66,50**

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Montage-Geländerpfosten Stahl, feuerverzinkt. Ermöglicht die schnelle und sichere Anbringung von Seitenschutzbauteilen auf der jeweils obersten Gerüstetage von der darunter liegenden Etage aus. Die Befestigung erfolgt durch einfaches Einhängen. Nur als Montagehilfe einsetzbar!			2,200	7,600		05510	**85,50**
NEU **Voreilendes Alu-Montagegeländer** Teleskopierbar Verstellbereich: 2,05 - 3,75 m Länge			3,400			05514	**159,50**
 **Verlängerungskonsole mit Stutzen 0,50 m** Stahl, feuerverzinkt. Sie ermöglicht beim stirnseitigen Einbau das Umbauen von Gebäudeversprüngen in Längsrichtung der Rüstung z. B. von 2,50 m auf 3,00 m Feldmaß. Passend zur Konsole sind 0,50 m Systembeläge lieferbar.		0,500		5,000		00597	**50,70**
						Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!	
NEU **Einhängekonsole**  Zur Verbreiterung des Gerüstes um 0,30 m zur Wandseite. Schraubenfreie Schnellmontage ohne Kupplung.		0,300		2,200		07096	**29,90**
 **Kupplungskonsole ohne Stutzen** Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißter Halbkupplung. Zur Verbreiterung des Gerüstes um 0,30 m.		0,300		2,800	100	00593	**29,90**
						Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!	
NEU **Belagsicherung** Für Einhängekonsolen und Kupplungskonsolen ohne Stutzen. Unverlierbar durch Federverschluss.				0,400		07110	**2,90**
 **Kupplungskonsole mit Stutzen** Stahl, feuerverzinkt, mit angeschweißter Halbkupplung. Zur Verbreiterung des Gerüstes um 0,30 m sowie mit Stutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten.		0,300		4,400	100	00594	**32,70**
						Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!	

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Kragkonsole 2-bohlig** Stahl, feuerverzinkt, mit Halbkupplungen. Zur Verbreiterung um 0,65 m an der Innen- und Außenseite des Gerüstes sowie zur Verlängerung an den Stirnseiten. Bei Gerüstaufstockung auf Kragkonsolen bitte Belastungstabellen anfordern.		0,650		7,200	25	00595	**57,40**
				Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!			
 **Eckkonsole 1-bohlig, klappbar** Passend für alle RUX-SUPER-Belagbohlen, inkl. Belagsicherung.		0,330		4,900	10	07097	**85,80**
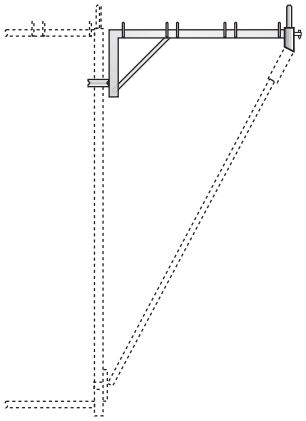 **Kragkonsole 3-bohlig** Stahl, feuerverzinkt, mit Halbkupplungen. Zur Verbreiterung um 1,00 m an der Innen- und Außenseite des Gerüstes sowie zur Verlängerung an den Stirnseiten. (ohne Abfangstrebe)		1,000		15,000	10	00596	**72,70**
				Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!			
 **Rahmenkonsole 2-bohlig** Stahl, feuerverzinkt, mit Halbkupplungen. Die Rahmenkonsole wird zur Ausführung von Gerüstversprüngen um jeweils eine Rahmenbreite eingesetzt. Im Gegensatz zur Kragkonsole ist der Versprung nicht mehr nur in Belaghöhe, sondern in jeder beliebigen Höhe möglich. Eine optimale Anpassung des Gerüstes an die Gebäudeform wird dadurch ermöglicht. 2-bohlige Ausführung für Vertikalrahmen SUPER 65/SUPER 65-0.		0,650		8,500	25	00640	**73,00**
				Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!			
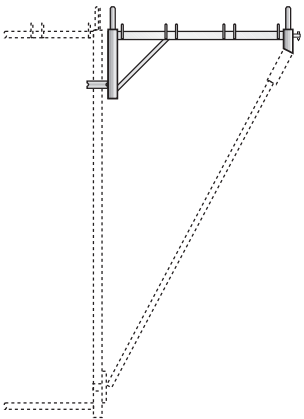 **Rahmenkonsole 3-bohlig** Ausführung wie oben, jedoch für Vertikalrahmen S-100/S-100-0. (ohne Abfangstrebe)		1,000		10,000	25	00641	**82,30**
				Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!			

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Abfangstrebe							
Stahl, feuerverzinkt,							
für Krag- und Rahmenkonsole 2-bohlig (Rundrohr)				8,500	25	00598	**36,90**
für Kragkonsole 3-bohlig (Rechteckrohr)				9,400	25	00599	**38,10**
für Rahmenkonsole 2-bohlig (Rundrohr)				8,500	25	00642	**37,60**
für Rahmenkonsole 3-bohlig (Rundrohr)				8,600	25	00643	**38,10**
Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!							
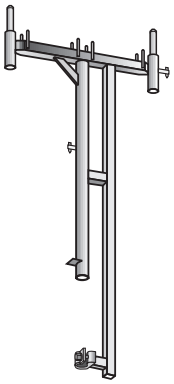							
Dachdecker-Konsole 0,65		0,650		15,000		04846	**136,70**
Erfüllt unterschiedliche Anforderungen an ergonomische Arbeitsplätze für Maler und Dachdecker gleichzeitig. Sie darf in Dachfanggerüsten der Gerüstgruppe 3 eingesetzt werden. Stahl, feuerverzinkt.							
							
Schutzdachausleger				3,000		00701	**23,20**
Für Belagbohlen, Stahl, feuerverzinkt, in Verbindung mit Kragkonsolen 2- und/oder 3-bohlig, einschl. Belagsicherung verwendbar. Wird mit Belagbohlen aus Holz, Stahl oder Aluminium abgedeckt.							
Belagsicherung							
Stahl, feuerverzinkt, passend für Schutzdachausleger.							
2-bohlig				2,800		00702	**36,30**
3-bohlig				3,400		00703	**38,60**
Zwischentraverse		0,650		3,500	50	00681	**35,30**
		1,000		5,200	50	00682	**48,20**
Stahl, feuerverzinkt, höhenverstellbar, für 2 bzw. 3 Belagbohlen.							
Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!							
							
Hängetraverse		0,650		4,000	50	00684	**39,40**
		1,000		6,000	50	00685	**50,80**
Stahl, feuerverzinkt, für 2 bzw. 3 Belagbohlen. Für Überbrückungen bis 6,00 m Spannweite und stirnseitige Gerüstauskragungen bis 3,00 m.							

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
 **Übergangstraverse** Stahl, feuerverzinkt, mit Stutzen und Diagonalkippstift. Ermöglicht Systemwechsel von SUPER 100/-0 auf SUPER 65/-0.		1,000		13,500	10	00600	**105,00**
 **Durchgangsrahmen-Binder** Stahlrohr Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt, mit Rohrverbinder (4-bohlig für SUPER 65/-0 sowie 5-bohlig für SUPER 65/100/-0).		1,350		14,200	15	00627	**107,50**
		1,650		17,600	15	00630	**125,00**
 **Durchgangsrahmen-Ständer** Stahlrohr Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt, mit je 2 Maschinenschrauben M12 x 65, passend für Durchgangsrahmen-Binder.			2,000	8,200	50	00624	**32,00**
 **Auflageschiene** Für Belagbohlen aus dem RUX-SUPER-System.		0,350		2,700	50	00629	**38,10**
		0,650		3,700	50	00628	**40,20**
		1,000		4,400	50	00622	**44,00**
		1,500		6,000	50	00625	**62,40**
		2,000		7,600	50	00626	**82,00**
		2,500		9,400	50	00623	**105,70**

Breite in m	Anzahl der Belagbohlen 0,29 m	Anzahl der Ausgleichsbohlen 0,23 m
0,65	2	–
1,00	3	–
1,50	4	1
2,00	5	1
2,50	8	–

Universal-Fahrbalken Für alle Gerüstsysteme mit Ø 48,3 mm, mit zwei Adaptern. Durch verstellbare Verbinder variabel einsetzbar geeignet auch für andere Systemgerüste (ohne Rollen!).		2,000		23,200		05505	**191,00**

SUPER 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Lenkrolle Verzinktes Stahlblechgehäuse verstärkt, Kugellager im Drehkranz, Gleitlager in der Nabe, Nylonrad, mit Feststellhebel, im festgestellten Zustand ohne Ausladung. Mit zusätzlichem Fußhebel zur Entriegelung der Feststellbremse. **Lenkrolle 10,0 kN, Ø 200 mm** Bauhöhe: 295 mm zzgl. Spindel 500 mm.				7,000		05507	**82,00**
						Sonderpreise siehe Zubehör-Preisliste	
Feldverkürzer SUPER 65/100 Dient zur Herstellung von „Aussparungen“ in den Belagebenen. Ab Gerüstgruppe 5 darf der Feldverkürzer nur auf Aluminium- oder Stahlbelägen bis 2,00 m Länge und auf Holzbelägen bis 1,50 m Länge aufgelagert werden. Stahl, feuerverzinkt.		0,650		4,600	20	00604	**40,30**
						Bei Bestellung bitte Schlüsselweite angeben!	
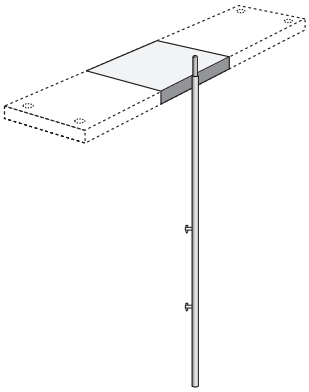 **Zwischenständer** Stahl, feuerverzinkt. Durch den Einsatz von Zwischenständern und Zwischenständer-Anfangsstücken wird an jeder beliebigen Stelle außerhalb des vorgegebenen Rastermaßes eine Auskragung ermöglicht. Der Zwischenständer wird angewendet bei Erkern, Balkonen oder anderen Mauervorsprüngen.		0,290	2,000	11,200	20	00683	**46,60**
 **Zwischenständer-Anfangsstück** Stahl, feuerverzinkt.		0,290	0,150	4,200	20	00680	**23,30**
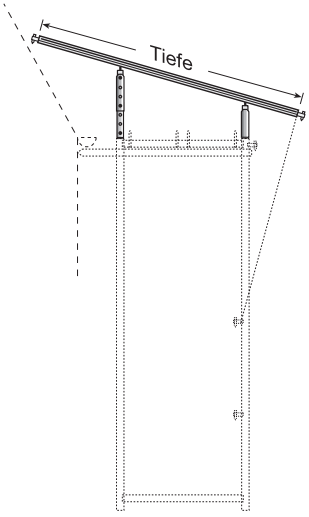 **Wetterschutztraverse mit Teleskoprohr** Mit stufenlos verstellbaren Aufsteckrohren, passend für alle Gerüstsysteme und Gerüstbreiten. Genial einfache Steckmontage. Der optimale Regenschutz für alle Gerüste. Zusätzliche Rückengeländer erforderlich (siehe Systempreisliste Fassadengerüst RUX-SUPER).		1,800		4,000		05508	**102,90**
						Sonderpreise siehe Zubehör-Preisliste **Kederplanen passend für die Wetterschutztraverse siehe Zubehör-Preisliste**	

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Treppenkonsole für SUPER Gerüsttreppe flexibel in Höhe und Breite. Stufenhöhe ca. 160 mm bis 190 mm, Stufenbreite von 0,65 m bis 3,00 m. Als Treppenstufen werden Belagbohlen aus dem RUX-SUPER-Gerüst montiert. Für die schnelle Montage von Gerüsttreppen, besonders für Zwischenhöhen. Geländer wahlweise aus Rohren oder Diagonalen oder aus dem RUX-Treppenturm-Programm.	0,300		0,480	5,000		01942	**39,70**
Treppenkonsole Anfangsstück für SUPER Pro Treppe werden 2 Stück benötigt. Gewindefuß 0,30 m verwenden!	0,680		0,320	8,000		01941	**49,80**

SUPER ÖSE 65/100

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Vertikalrahmen 65-0-ULTRA Rohrprofil Ø 48,3 x 2,7 mm feuerverzinkt, aus Spezialstahl S355 mit erhöhter Streckgrenze. Für alle in der Praxis auftretenden Gerüstkonstruktionen ohne Einbußen der Tragfähigkeit einsetzbar. Zur gegenseitigen Verbindung oben und unten gebohrt.		0,650	2,000	16,500	25	01566-u	**75,60**
 **Vertikalrahmen Stahl SUPER 65-0** Rohrprofil Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt, mit Zapfen zur Einhängung von 2 Belagbohlen. Zur gegenseitigen Verbindung oben und unten gebohrt.		0,650	0,500	8,400	25	01525-o	**57,50**
		0,650	1,000	12,000	25	01526-o	**63,80**
		0,650	2,000	19,000	20	01566-o	**75,60**
 **Vertikalrahmen Aluminium SUPER 65-0**		0,650	2,000	10,000	20	01563-o	**115,30**
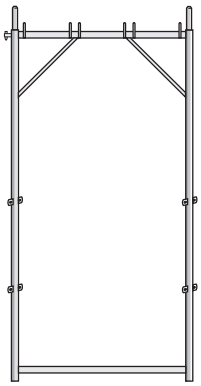 **Vertikalrahmen Stahl SUPER 100-0** Wie oben, jedoch für 3 Belagbohlen.		1,000	0,500	11,200	25	01550-o	**69,30**
		1,000	1,000	15,400	25	01551-o	**73,50**
		1,000	2,000	23,500	20	01575-o	**93,90**
 **Vertikalrahmen aus Stahl, einbohlig**		0,400	2,000	16,000	20	01564-o	**75,50**
Vertikalrahmen Stahl SUPER 65-0 Zum Umrüsten von Dachüberständen und Gesimsen.		0,650	2,000	21,400	20	01567-o	**105,10**

	Länge m	Breite m	Höhe m	ca. kg	VPE / Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Knebelgeländer für Ösengerüst Stahlrohr Ø 38,0 mm, feuerverzinkt, beidseitige Einhängung mit Knebelbolzen. (Stahlrohr 4 m, Ø 42,4 mm)	0,650			1,400	100	00586-o	**12,90**
	1,000			2,100	100	00587-o	**15,00**
	1,500			3,200	100	00588-o	**16,80**
	2,000			4,200	100	00589-o	**19,30**
	2,500			5,200	100	00590-o	**20,50**
	3,000			5,800	100	00591-o	**21,70**
	4,000			8,000	100	00592-o	**34,10**
Stirngeländer, einfach Stahlrohr Ø 33,7 mm, feuerverzinkt, für einfachen Seitenschutz. 2 Stück je Endrahmen erforderlich.		0,650		1,400		01568-o	**12,10**
		1,000		2,100		01577-o	**13,20**
Stirngeländer-Rahmen Mit Ösen, Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt. Für die oberste Gerüstlage als doppelter Stirnseitenschutz und als Belagsicherung verwendbar.		0,650	1,000	11,000	25	01571-o	**53,90**
		1,000	1,000	12,600	25	01580-o	**59,00**
Geländerpfosten Mit Ösen und Feststellschraube, Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Knebelgeländer in der obersten Gerüstlage, mit angeschweißtem Flacheisen als Belagsicherung.			1,050	4,000	50	00583-o	**25,20**
			2,050	8,000	50	00584-o	**41,60**
Geländerpfosten mit Traverse Mit Ösen und Feststellschraube, Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Knebelgeländer und Sicherung des obersten Belages.		0,650	1,000	5,200	50	01573-o	**33,50**
		1,000	1,000	6,500	50	01582-o	**35,30**
Geländerpfosten mit Traverse für Schutznetz Mit Ösen und Feststellschraube, Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt, zur Aufnahme der Knebelgeländer und Sicherung des obersten Belages.		0,650	2,050	9,200	50	01576-o	**66,50**
		1,000	2,050	10,500	50	01578-o	**69,50**

ERSATZTEILE

Ersatzteile für Alu-Leitergangsrahmen	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	VPE/ Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Sperrholzklappe für Alu-Leitergangsrahmen mit Griffloch	800	515	3,6		00848	**27,20**
Sperrholzpodest für Leitergangsrahmen 2,50 und 3,00 m	200	515	1,0		05055	**10,40**
Sperrholzbelag für Alu-Leitergangsrahmen 2,50 m (AA)	1541	515	6,6		00850	**42,40**
Sperrholzbelag für Alu-Leitergangsrahmen 3,00 m (AA)	2041	515	8,8		00851	**52,40**
Sperrholzbelag für Alu-Leitergangsrahmen 2,00 m	1046	515	4,5		00849	**32,60**
Sperrholzbelag für Leitergangsrahmen ohne Podest 2,50 m	1590	515	7,0		05056	**49,40**
Sperrholzbelag für Leitergangsrahmen mit Podest 2,50 m	1335	515	5,6		05057	**48,20**
Sperrholzbelag für Leitergangsrahmen ohne Podest 3,00 m	2090	515	9,4		05058	**52,40**
Sperrholzbelag für Leitergangsrahmen mit Podest 3,00 m	1835	515	8,0		05059	**50,60**
Alu-Etagenleiter für alle Leitergangsrahmen			2,5		04831	**51,00**
Schanier für Sperrholzklappe Art.-Nr. 00848, 10 Nieten pro Scharnier (5 x Alu und 5 x Holz)			0,4		00852	**5,30**
Kugelbolzen für Sicherheitsverschluss Alu-Leitergangsrahmen, mit Mutter für Klappe			0,01		05068	**1,90**
Feder für Sicherheitsverschluss Alu-Leitergangsrahmen, für Klappe			0,01		05069	**1,90**
Achse für Leiter Art.-Nr. 04831			0,6		00854	**6,40**
Leiter-Verriegelung für Leitergangsrahmen mit Alu-Riffelblech (AA)			0,1		00855	**10,40**
Leiter-Verriegelung für Leitergangsrahmen mit Sperrholzbelag			0,1		00856	**6,20**
Gurtband für Leitergangsklappe			0,1		05025	**3,70**
Alu-Auflageprofil für 12 mm Sperrholzplatte			0,12		05067	**8,09**
Flachstab aus Alu 30 x 3 x 510 mm zur Verstärkung bei 3,00 m Sperrholzbelag			0,1		05039	**4,30**
Blindniet 4,8 x 25 mm für Leitergangsrahmen mit Sperrholzauflage 20 x pro Leitergangsrahmen			0,01		05203	**0,40**
Blindniet 4,8 x 17 mm für Leitergangsrahmen mit Sperrholzauflage			0,01		05204	**0,30**
Verriegelung für Alu-Klappe, neue Leitergangsrahmen komplett Alu (NA) 04726/27/28			0,03		05298	**9,95**
Scharnier für Alu-Leitergangsrahmen komplett Alu (NA) 04726/27/28			0,40		05235	**5,60**
Klappenverriegelung (neu) für Sperrholz-Leitergangsrahmen			0,15		00861	**6,95**
Ersatzprofil Aluminium 515,0 x 248,5 mm für Sperrholz-Leitergangsrahmen			0,84		05300	**11,70**

Ersatzteile für Stahl-Leitergangsrahmen mit Holzbeschlag	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	VPE/ Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Klappe, Holz, 835 x 545 mm (NA), seitlich zu öffnen, mit Griffloch					03287	**24,90**
Leitergangsbelag 1555 x 565 mm					03289	**36,40**
Scharnier (1 Paar) links + rechts mit Schrauben/Muttern					03286	**14,80**
Klemmwinkel (Klappen-Verriegelung)					03285	**11,60**

Ersatzteile für Belagbohle aus Holz	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	VPE/ Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
U-Beschlag für Belagbohle			0,7		00554	**2,60**
Hülse für U-Beschlag (klein) 4 Stück pro Beschlag			0,01		00559	**0,20**
Hülse für U-Beschlag (groß) 2 Stück pro Beschlag			0,01		00560	**0,50**

Ersatzteile für Bordbrett aus Holz	Länge m	Breite m	Gewicht ca. kg	VPE/ Stück	Artikel Nr.	Preis €/St.
Bordbrettbeschlag, verzinkt, links innen abgewinkelt			0,16		00527	**1,30**
Bordbrettbeschlag, verzinkt, rechts innen abgewinkelt			0,16		00528	**1,30**
Bordbrettbeschlag, verzinkt, links außen abgewinkelt			0,16		00529	**1,30**
Bordbrettbeschlag, verzinkt, rechts außen abgewinkelt			0,16		00530	**1,30**
Niet für Bordbrettbeschlag 8 x 40 mm			0,01		00535	**0,10**

SUPER 65 • Gerüstfeldlänge 2,50 m

Gerüstfläche		1.020 m²	510 m²	103 m²
Gerüstlänge x Arbeitshöhe in m		100,00 x 10,20	50,00 x 10,20	12,50 x 8,20
GRUNDAUSSTATTUNG	**Art.-Nr.**			
Vertikalrahmen aus Stahl 2,00 x 0,65 m	01538	164	84	18
Belagbohle aus Holz 2,50 x 0,29 m	01141	320	160	30
Diagonale 3,20 m für 2,50 m Feld	00610	32	16	3
Rückengeländer 2,50 m, 2fach für 2 Etagen	00696	168	84	21
Bordbrett 2,50 m für 2 Etagen	01063	80	40	10
Bordbrett 0,65 m für 2 Etagen	01058	4	4	4
Stirngeländer, doppelt, 0,65 m, für 2 Etagen	01543	2	2	2
Geländerpfosten	00686	39	19	4
Stirngeländerrahmen 0,65 m	01544	2	2	2
Fußtraverse 0,65 m	00662	16	8	2
Gewindefußplatte 0,30 m	00357	82	42	12
Gesamtpreis in EURO		**35.295,20**	**17.894,80**	**3.876,70**
Preis pro m² in EURO		**34,60**	**35,09**	**37,64**
ZUSATZAUSSTATTUNG	**Art.-Nr.**			
Rückengeländer 2,50 m, 2fach für alle Etagen	00696	160	80	10
Bordbrett 2,50 m für alle Etagen	01063	80	40	5
Bordbrett 0,65 m für alle Etagen	01058	4	4	2
Stirngeländer, doppelt, 0,65 m für alle Etagen	01543	4	4	2
Alu-Leitergangsrahmen 2,50 m mit Leiter	00862	4	4	3
Gesamtpreis in EURO bei Abzug von 2 Belagbohlen je Alu-Leitergangsrahmen		**40.069,60**	**20.765,20**	**4.803,50**
Gewicht in kg		11.908,20	6.061,00	1.275,30

SUPER 65 • Gerüstfeldlänge 3,00 m

Gerüstfläche		1.010 m²	520 m²	98 m²
Gerüstlänge x Arbeitshöhe in m		99,00 x 10,20	51,00 x 10,20	12,00 x 8,20
GRUNDAUSSTATTUNG	**Art.-Nr.**			
Vertikalrahmen aus Stahl 2,00 x 0,65 m	01538	136	72	15
Belagbohle aus Holz 3,00 x 0,29 m	01142	264	136	24
Diagonale 3,60 m für 3,00 m Feld	00611	28	16	3
Rückengeländer 3,00 m, 2fach für 2 Etagen	00697	139	72	17
Bordbrett 3,00 m für 2 Etagen	01064	66	34	8
Bordbrett 0,65 m für 2 Etagen	01058	4	4	4
Stirngeländer, doppelt, 0,65 m, für 2 Etagen	01543	2	2	2
Geländerpfosten	00686	32	16	3
Stirngeländerrahmen 0,65 m	01544	2	2	2
Fußtraverse 0,65 m	00662	14	8	2
Gewindefußplatte 0,30 m	00357	68	36	10
Gesamtpreis in EURO		**31.256,50**	**16.402,80**	**3.400,70**
Preis pro m² in EURO		**30,95**	**31,54**	**34,70**
ZUSATZAUSSTATTUNG	**Art.-Nr.**			
Rückengeländer 3,00 m, 2fach für alle Etagen	00697	132	68	8
Bordbrett 3,00 m für alle Etagen	01064	66	34	4
Bordbrett 0,65 m für alle Etagen	01058	4	4	2
Stirngeländer, doppelt, 0,65 m für alle Etagen	01543	4	4	2
Alu-Leitergangsrahmen 3,00 m mit Leiter	00865	4	4	3
Gesamtpreis in EURO bei Abzug von 2 Belagbohlen je Alu-Leitergangsrahmen		**35.748,50**	**19.243,60**	**4.385,90**
Gewicht in kg		11.074,00	5.836,40	1.181,70

VERWENDUNGSMÖGLICHKEIT VON RUX-SYSTEMBOHLEN

Gerüstbelag	Abmessungen in cm	Gerüstklasse nach DIN 12810/12811 ff						Für Fang- und Dachfang-Gerüst
		1	2	3	4	5	6	
Belagbohle aus Holz verzahnt / verleimt 	150 x 29 x 4,8	●	●	●	●	●	●	■
	200 x 29 x 4,8	●	●	●	●	●	--	■
	250 x 29 x 4,8	●	●	●	●	--	--	■
	300 x 29 x 4,8	●	●	●	--	--	--	■
Profilbohle aus Holz 	250 x 29 x 6,3	●	●	●	●	●	●*	■
	300 x 29 x 6,3	●	●	●	●	--	--	■
Belagbohle aus Aluminium 	150 x 29 x 4,8	●	●	●	●	●	●	■
	200 x 29 x 4,8	●	●	●	●	●	●	■
	250 x 29 x 4,8	●	●	●	●	●	●	■
	300 x 29 x 4,8	●	●	●	●	--	--	■
	400 x 29 x 4,8	●	●	●	--	--	--	■
Belagbohle aus Stahl 	150 x 29 x 7,0	●	●	●	●	●	●	■
	200 x 29 x 7,0	●	●	●	●	●	●	■
	250 x 29 x 7,0	●	●	●	●	●	(●)	■
	300 x 29 x 7,0	●	●	●	●	--	--	■
Alu-Belagtafel 	150 x 59 x 4,5	●	●	●	●	●	●	■
	200 x 59 x 4,5	●	●	●	●	●	(●)	■
	250 x 59 x 4,5	●	●	●	●	--	--	■
	300 x 59 x 4,5	●	●	●	--	--	--	■
	400 x 59 x 4,5							
Stahl-Leitergangsrahmen 	250 x 59 x 5,2	●	●	●	●	--	--	■
	250 x 59 x 5,2	●	●	●	--	--	--	■
Alu-Leitergangsrahmen 	200 x 59 x 8,9	●	●	●	●	●	--	■
	250 x 59 x 8,9	●	●	●	●	--	--	■
	300 x 59 x 8,9	●	●	●	--	--	--	■

● = Verwendung möglich
-- = Verwendung nicht möglich
■ = nachgewiesen durch Fallversuche

(●) = nachgewiesen für 6,00 kN/m²; nicht für Teilflächenlast gem. Gerüstgruppe 6 geeignet
●* = nachgewiesen für 7,50 kN/m²; nicht für Teilflächenlast gem. Gerüstgruppe 6 geeignet

FAX

Faxformular einfach kopieren, Kopie ausfüllen und an folgende Nummer faxen: 02331 4709-222

Firma:

scafom-rux

Ort / Datum

Name Besteller

Bestell-Nr.

Kunden-Nr.

Sachbearbeiter

❍ AUFTRAG

❍ **Auftragsbestätigung bitte zusenden** per Post ❍ / per Fax ❍

❍ ANFRAGE

❍ **Angebot bitte zusenden** per Post ❍ / per Fax ❍

Warenbezeichnung	Artikel-Nr.		Menge	Einzelpreis €	Warenwert €
				Bestell-Wert €	

ausgewiesene MwSt.

Termin

Versand

Lieferbasis

Verpackungskosten

Versandanschrift:

Zahlung

Zuständiger scafom-rux-Berater

Den vorstehenden Auftrag erteile ich Ihnen unter Anerkennung Ihrer bekannten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die aufgrund dieses Auftrags gelieferte Ware bleibt Ihr Eigentum bis zum Eingang aller Zahlungen aus unserer Geschäftsverbindung bei Ihnen. Dieser Auftrag gilt erst mit schriftlicher Bestätigung durch die scafom-rux GmbH als angenommen. Ebenso bedürfen Nebenabreden, nachträgliche Änderungen und etwaige Zusicherungen zu ihrer Gültigkeit grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.

Unterschrift des Kunden

RUX GmbH · Neue Str. 7 · DE-58135 Hagen · **Tel.** +49 2331 4709-0 · **Fax** +49 2331 4709-202 · **Mail** info@scafom-rux.de · **Internet** www.scafom-rux.de
Geschäftsführer Volker Rux · **HRB** 4435 Amtsgericht Hagen · **Ust.-Id.-Nr.** DE 813 733 780 · **St-Nr.** 321/5784/0172

Faxformular einfach kopieren, Kopie ausfüllen und an folgende Nummer faxen: 02331 4709-222

Verkaufs- und Lieferbedingungen der RUX GmbH, Neue Straße 7, 58135 Hagen

1. Vertragsschluss
1.1 Diese Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle, auch für alle zukünftigen Verträge, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden. Bedingungen des Käufers verpflichten uns selbst dann nicht, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
1.2 Unsere Angebote sind freibleibend; Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Verkaufsbeauftragten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

2. Preis
2.1 Die Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager, zuzüglich Fracht, Verpackung und bei Inlandsgeschäften zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich gültigen Höhe.
2.2 Erhöhen sich unsere Einstandspreise aus Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben (z. B. infolge behördlicher Maßnahmen) oder werden nach Vertragsabschluss Fracht, Abgaben oder Gebühren eingeführt oder erhöht, sind wir berechtigt, den Preis entsprechend zu ändern. Im Fall einer unangemessenen Preiserhöhung steht dem Käufer das Recht zu, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Als angemessen gilt dabei jede Preiserhöhung, die 20 % des vereinbarten Kaufpreises ohne Mehrwertsteuer oder weniger beträgt. Bei Auftragswerten unter unserem Mindestbestellwert von € 50,00 wird eine Verwaltungspauschale von € 20,00 in Rechnung gestellt.

3. Zahlungsbedingungen
3.1 Die Zahlung des Kaufpreises hat innerhalb der vereinbarten Frist an uns in bar ohne Abzug oder durch Überweisung auf unser Konto zu erfolgen, und zwar unabhängig vom Eingang der Ware, unbeschadet des Rechts der Mängelrüge unter Ausschluss der Aufrechnung mit einer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Forderung. Die Zurückbehaltung von Zahlungen ist nicht statthaft.
3.2 Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Zinssätze für Überziehungskredite unserer Hausbank zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 8 v. H. über Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
3.3 Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn der Käufer mit einer fälligen Zahlung an uns länger als 10 Tage in Verzug gerät. Gleiches gilt, wenn der Käufer Konkursantrag stellt oder einer Pfändung unterworfen wird. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Käufers verlangen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziffer 6.4 widerrufen. Wir sind berechtigt, in den genannten Fällen den Betrieb und die Baustellen des Käufers zu betreten, die gelieferte Ware wegzunehmen und sie durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf die offene Kaufpreisforderung abzüglich entstehender Kosten bestmöglich zu verwerten. Im Fall eines Konkurses oder einer Pfändung wird der Kunde darüber hinaus verpflichtet, uns sofort zu benachrichtigen und alles zur Freigabe unseres Eigentums Erforderliche zu tun.
3.4 Im Fall einer Pfändung von Material durch uns sind wir berechtigt, die gepfändete Ware zum Verkehrswert zu übernehmen. Der Käufer verpflichtet sich, das Eigentum an dieser Ware an uns zu übertragen.

4. Lieferfristen, Liefertermine
4.1 Der Liefertermin ist unverbindlich. Ein Verzug durch uns liegt erst dann vor, wenn dieser Liefertermin vorsätzlich oder grob fahrlässig um mehr als 2 Monate überschritten wird.
4.2 Im Fall des Verzugs ist der Käufer berechtigt, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist kann der Käufer den Rücktritt, und zwar nur insoweit erklären, als schuldhaft Lieferungen innerhalb dieser Nachfrist noch nicht ausgeführt sind. Schadenersatzansprüche aufgrund leichter Fahrlässigkeit werden ausgeschlossen.

5. Höhere Gewalt und sonstige Lieferbedingungen
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles der Lieferung ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Arbeitskampf, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbot, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrssperre, Störungen der Betriebe oder des Transportes und sonstige Umstände gleich, die wir nicht zu vertreten haben, und zwar einerlei, ob sie bei uns, den Vorlieferanten oder einem Unterlieferer eintreten.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Für den Fall, dass der Betrag der voraus abgetretenen Forderungen und/oder der Vorbehaltsware den der offenen Restforderungen erheblich übersteigt, sind wir verpflichtet, auf Verlangen des Käufers einen Teil des Eigentumsvorbehaltes aufzugeben und/oder auf einen Teil der abgetretenen Forderungen aus einer Weiterveräußerung zu verzichten. Als erheblich gilt eine Differenz zwischen Restforderung und Sicherung von mehr als 20 %. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, das in seinem Besitz befindliche Gerüstmaterial so zu kennzeichnen, dass erforderlichenfalls eine zweifelsfreie Identifizierung des noch in unserem Eigentum stehenden Materials möglich ist. Im Fall des Verzichts auf eine Forderungsabtretung ist der Käufer verpflichtet, zuvor alle Forderungen aus dem Verkauf von Gerüstmaterial offen zulegen.
6.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, unter der Voraussetzung veräußern, dass die Forderungen aus den Weiterveräußerungen gem. Ziff. 3 bis 5 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
6.3 Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt schon an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweilig veräußerten Vorbehaltsware.
6.4 Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. 3.3 genannten Fällen Gebrauch machen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung berechtigt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
6.5 Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht erfüllt sind.
6.6 Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen davon gelten bis zur vollständigen Freistellung auch aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Käufers eingegangen sind.

7. Versand, Gefahrenübergang, Teillieferung, fortlaufende Auslieferung
7.1 Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Frachtführer, soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart worden ist.
7.2 Vertragsgemäß versandfertige Ware muss unverzüglich abgerufen werden, anderenfalls sind wir berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen entsprechend der dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsvereinbarung.
7.3 Das Material wird in der Regel unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Bei verpackt geliefertem Material übernimmt der Käufer die Verpflichtung des Auspackens und der Entsorgung der Verpackung auf seine Kosten.
7.4 Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme des Materials, bei allen Geschäften auf den Käufer über.
7.5 Bei Vorliegen von Mängeln an Liefergegenständen sind sie gleichwohl von dem Käufer unbeschadet etwaiger Rechte entgegenzunehmen, sofern wir sie nicht grob fahrlässig verursacht haben.
7.6 Versicherungen werden nur auf Wunsch und Kosten des Käufers abgeschlossen.

8. Mängelrüge und Gewährleistung
Für Sach- und Rechtsmängel haften wir wie folgt:
8.1 Entscheidend für den vertragsmäßigen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.
8.2 Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich mit der ihm unter den gegebenen Umständen zumutbaren Gründlichkeit zu prüfen; die hierbei feststellbaren Mängel sind unverzüglich schriftlich zu rügen.
8.3 Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Waren; statt dessen sind wir unter angemessener Wahrung der Interessen des Käufers berechtigt, den Minderwert zu ersetzen oder nachzubessern.
8.4 Kommen wir der Ersatzlieferungs- bzw. Nachbesserungspflicht mehrfach nicht fristgerecht oder vertragsgemäß nach, steht dem Käufer das Recht zur Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu.
8.5 Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Probe davon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche.
8.6 Das Recht des Käufers, Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, verjährt nach Ablauf eines Monats nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch den Verkäufer, spätestens nach Ablauf von generell 12 Monaten nach Ablieferung.

9. Allgemeine Haftungsbegrenzung
9.1 Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche – insbesondere Schadenersatzansprüche aus Pflichtverletzung, Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, unerlaubter Handlung, auch soweit solche Ansprüche im Zusammenhang mit Gewährleistungsrechten des Käufers stehen – werden ausgeschlossen, es sei denn, wir haften in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zwingend. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, soweit eine solche nicht in zwingenden gesetzlichen Vorschriften der Produkthaftung vorgesehen ist.
9.2 Sämtliche Ansprüche, die keine Mängelgewährleistungsansprüche sind, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätestens ein Jahr nach Gefahrenübergang auf den Käufer, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer ist.
9.3 Jegliche Haftung unsererseits für Schäden und Folgeschäden entfällt, wenn die gelieferte Ware nicht sach- und fachgerecht gelagert und verarbeitet oder benutzt wird, es sei denn, der Käufer führt den Nachweis, dass ein Schaden nicht auf eine nicht sach- und fachgerechte Lagerung, Verarbeitung oder Benutzung zurückzuführen ist. Zur sach- und fachgerechten Lagerung gehört beispielsweise bei Holzmaterialien deren Belüftung; ein sach- und fachgerechter Umgang mit den Waren erfordert beim Auf- und Abbau von Gerüsten die Beachtung aller vorgeschriebenen Regeln der Technik einschließlich der DIN-Normen und Einhaltung aller Zulassungsvorschriften und statischen Vorgaben.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
10.1 Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager oder ein von uns bestimmter Lagerort. Gerichtsstand ist Hagen.
10.2 Verstößt der Käufer gegen Bestimmungen des Umsatzsteuerrechts, insbesondere hinsichtlich notwendiger Angaben zur Umsatzsteuer-ID-Nummer, ist der Käufer verpflichtet, jeden für uns hieraus erwachsenden steuerlichen Nachteil zu ersetzen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
10.3 Sollte sich ein Teil dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen als unwirksam oder nichtig erweisen, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Soweit es rechtlich möglich und zulässig ist, ist in einem solchen Fall die unwirksame oder nichtige Bestimmung so zu ersetzen oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Sicherungszweck erreicht wird.

Stand: März 2013

RUX GmbH · Neue Straße 7 · D-58135 Hagen · Germany · Fon: +49 (0) 2331 47 09-0 · Fax: +49 (0) 2331 47 09-202 · www.scafom-rux.de · info@scafom-rux.de
Geschäftsführer: Volker Rux · HRB 4435 · Amtsgericht Hagen · Ust.-Id.-Nr. DE 813 733 780 · St.-Nr. 321/5784/0172

Scafom-rux Deutschland
Neue Straße 7
58135 Hagen
Germany
T +49 (0) 2331 4709-0
F +49 (0) 2331 4709-202
info@scafom-rux.de

Scafom-rux-Niederlassungen gibt es in folgenden Ländern:

Belgien, Chile, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien und USA.

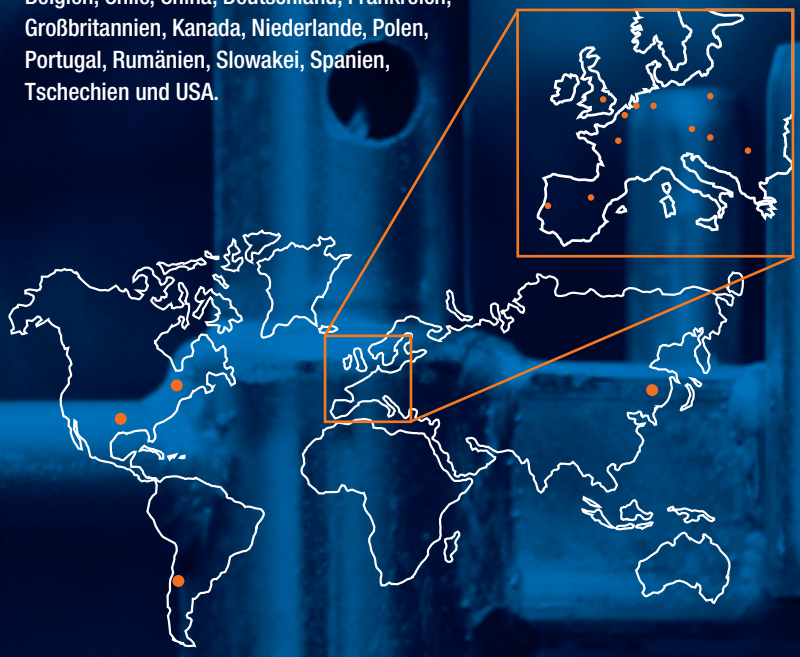

www.scafom-rux.de

Preisliste Fassadengerüst-System **SUPER** Änderungen, Abweichungen und Irrtümer vorbehalten.

scafom-rux